

**苏州万家鲜食品有限公司年产速冻馄饨
3000 吨建设项目（固废）
建设项目竣工环境保护
验收监测报告表**

建设单位：苏州万家鲜食品有限公司

编制单位：苏州万家鲜食品有限公司

二〇一九年八月

建设单位法人代表:刘云 (签字)

编制单位法人代表:刘云 (签字)

项 目 负 责 人:于中营

填 表 人: 于中营

建设单位: 苏州万家鲜食品有限
公司 (盖章)

电话: 13585661195

传真: /

邮编: 215000

地址: 苏州高新区浒关工业园青
花路 6 号

编制单位: 苏州万家鲜食品有限
公司 (盖章)

电话: 13585661195

传真: /

邮编: 215000

地址: 苏州高新区浒关工业园青
花路 6 号

表一

建设项目名称	苏州万家鲜食品有限公司年产速冻馄饨 3000 吨项目				
建设单位名称	苏州万家鲜食品有限公司				
建设项目性质	新建				
建设地点	苏州高新区浒关工业园青花路 6 号				
主要产品名称	速冻馄饨				
设计生产能力	速冻馄饨 3000 吨/年				
实际生产能力	速冻馄饨 3000 吨/年				
建设项目环评时间	2018 年 11 月 30 日，苏新环项[2018]257 号	开工建设时间	2018 年 12 月		
调试时间	2019 年 1 月	验收现场监测时间	2019 年 1 月 17 日-18 日、3 月 18-19 日		
环评报告表审批部门	苏州国家高新技术产业开发区环境保护局	环评报告表编制单位	苏州市宏宇环境科技股份有限公司		
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位	/		
投资总概算	500 万元	环保投资总概算	20 万元	比例	4%
实际总概算	500 万元	环保投资总概算	20 万元	比例	4%
验收监测依据	(1) 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第 682 号令； (2) 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》，江苏省环境保护厅苏环监[2006]2 号文； (3) 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（生态环境部，公告 2018 年第 9 号，2018.05.16）； (4) 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4 号，2017.11.20 施行）； (5) 《关于加强建设项目审批后环境管理工作的通知》，江苏省环境保护厅（苏环办[2009]316 号）； (6) 《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256 号）； (7) 《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（江苏省政府令[1993]第 38 号），1993 年 9 月 6 日）。 (8) 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34 号）； (9) 《江苏省接污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控[97]122 号，1997 年 9 月）； (10) 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单； (11) 《苏州万家鲜食品有限公司年产速冻馄饨 3000 吨项目环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2018 年 11 月）； (12) 苏州国家高新技术产业开发区环境保护局对《苏州万家鲜食品有限公司年产速冻馄饨 3000 吨项目环境影响报告表》的审批意见（苏新环项				

	[2018]257 号，2018 年 11 月 30 日）。
--	--------------------------------

验收监测评价标准、标号、级别、限值	1、固体废物： 固体废弃物：本项目一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部 2013 年第 36 号公告）中的相关规定。
--------------------------	---

表二

工程建设内容：

苏州万家鲜食品有限公司位于苏州高新区浒关工业园青花路 6 号，租赁苏州高新区浒关工业园苏州新浒投资发展有限公司三期标准厂房 9# 厂房南。公司主要生产速冻馄饨，年产量为 3000 吨。总投资 500 万元，环保投资 20 万元。

2018 年 8 月，苏州万家鲜食品有限公司委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《苏州万家鲜食品有限公司年产速冻馄饨 3000 吨建设项目环境影响报告表》，并与 2018 年 11 月 30 日取得苏州国家高新技术产业开发区环境保护局的审批意见（见附件 2）。

自 2017 年 10 月 1 日起，根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护措施进行验收，编制验收报告”，自该条例施行之日起，苏州市高新区环境保护局取消了建设项目竣工环境保护验收行政许可事项，改为建设单位自行组织验收。

目前本项目建设已完成，因此苏州万家鲜食品有限公司委托苏州宏宇环境检测有限公司对《苏州万家鲜食品有限公司年产速冻馄饨 3000 吨建设项目》进行建设项目环境保护竣工验收监测。

1、项目主要设备

本项目主要设备见表 2-1。

表 2-1 建设项目主要设备一览表

序号	设备名称	规格（型号）	设计数量	实际数量	变化量
1	切菜机	TS-50	1	1	0
2	拌馅机	650	1	2	+1
3	搅肉机	110	1	1	0
4	斩拌机	/	1	1	0
5	真空和面机	/	1	1	0
6	制皮机	/	1	1	0
7	包装机	/	5	6	+1
8	速冻隧道	/	1	1	0

2、公辅及环保工程

建设项目公辅及环保工程见表 2-2。

表 2-2 建设项目公辅及环保工程表对照表

类别	建设名称		设计能力	实际情况
贮运工程	成品库		200m ²	200m ²
	原料仓库		45m ²	45m ²
	冷冻库		226m ²	226m ²
公辅工程	给水	自来水	4400m ³ /a，依托原有项目给水管网，主要用于职工的生活用水	年用水量约为 4400m ³ /a
	排水	雨水	雨污分流，雨水经管道排入市政雨水管网	雨水经管道收集后排入市政污水管网
		废水	3360m ³ /a，接入市政污水管网	产生的废水主要为生活污水，年排放量 3360m ³ /a，经管道收集后排入市政污水管网，最终由汴东污水处理厂集中处理
	供电		用电量 70 万千瓦时/年	用电量约为 70 万千瓦时/年
环保工程	废水	生活污水	3360 m ³ /a，经管网排入汴东污水处理厂处理	产生的废水主要为生活污水，年排放量 3360m ³ /a，经管道收集后排入市政污水管网，最终由汴东污水处理厂集中处理
	噪声治理		通过厂房隔声、距离衰减，可达标排放	本项目主要噪声源为切菜机、绞肉机、盆切机等设备，经设备减振、降噪以及距离衰减后排放
	固废	一般固废堆场	15m ² ，餐厨垃圾委托有资质单位处置，废包装材料收集外售	30m ² ，餐厨垃圾委托有资质单位处置，废包装材料收集外售
		危险固废堆场	无	无

3、劳动定员及工作制

本项目厂区内有员工共计 40 人，实行常日班工作制，工作 300 天，一班制，每班工作 8 小时，年生产时数 2400 小时。

原辅材料消耗及水平衡：

1、原辅材料消耗

建设项目主要原辅材料见表 2-3.

表 2-3 项目原辅材料明细汇总表

序号	产品名称	设计年耗量	实际年耗量	变化量	来源及运输
1	面粉	2000 吨	2000 吨	0	国内 车运
2	肉膘	1750 吨	1750 吨	0	
3	蔬菜	850 吨	850 吨	0	
4	调味品	180 吨	180 吨	0	

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

生产工艺

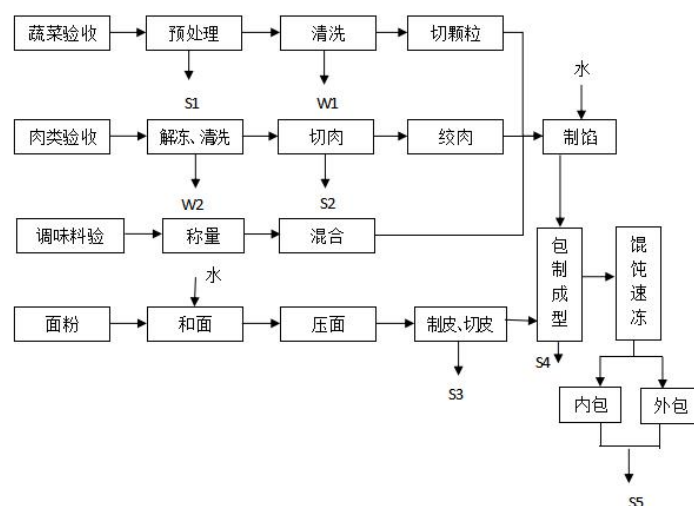


图 2-1 生产工艺流程图

工艺流程及产污环节说明：

首先对原料进行验收，检验其新鲜程度；接着对蔬菜、肉类和面粉分别进行加工。

（1）蔬菜加工：验收合格的蔬菜通过预处理剔除其中的黄叶和腐叶（S1），然后对其进行清洗，清洗后的蔬菜放入切菜机中切成颗粒；此过程会产生清洗废水（W1）。

（2）肉类加工：将验收合格放在冷库中的肉类取出放置于工作台上，在室温条件下进行解冻、清洗，此过程会产生清洗废水（W2）；然后对肉类进行切割，在切割过程中会有部分碎肉（S2）产生；接着将切块后的肉类放入绞肉机将其绞碎。

- (3) 调味料：将各种调味料按规定的比例进行称量，称量后进行混合。
- (4) 制馅：将上述加工好的菜粒、肉粒和调味料放入拌馅机中进行搅拌，制成馄饨馅。
- (5) 面粉加工：在制皮间将面粉加水在真空和面机中进行和面，和面完成后自动进入制皮机中进行面皮制作，对制作好的面皮按规格进行切割，此过程会产生面皮角料（S3）。
- (6) 馄饨包制：将制作好的馄饨馅和面皮通过自动包装机进行包制成型，此过程会产生次品垃圾（S4）。
- (7) 馄饨速冻：将包制好的成品馄饨送入速冻隧道进行冷冻。
- (8) 内包、外包：内包主要是将成盒的冻馄饨外面用塑料薄膜进行包裹；外包主要是将成盒的馄饨装箱。此过程会产生废包装材料（S5）。

建设项目变动内容

项目建成后其地理位置、运作流程、工艺未发生变化。

表 2-4 与苏环办[2015]256 号和苏环函[2013]84 号对照详情表

文件名称	文件内容	环评情况	本项目实际情况	变化情况	是否是重大变动
苏环办[2015]256 号	性质	年产速冻馄饨 3000 吨	年产速冻馄饨 3000 吨	生产负荷为批复能力的 100%	否
	主要产品品种发生变化（变少除外） 生产能力增加 30%及以上。				否
	规模	配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加 30%及以上。	无	无变化	否
	地点	新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；	本项目涉及的设备较多，具体设备清单见表 2-3	新增一台拌馅机、一台包装机，不新增排放量	否，不新增排放量，不属于重大变化
	地点	项目重新选址。	苏州高新区浒关工业园青花路 6 号	与环评一致	否
苏环地	在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。	见附图 3	见附图 3	与环评一致	否
苏环地	防护距离边界发生变	无	无	无变化	否

办 [201 5]25 6 号	点	化并新增了敏感点。				
	生 产 工 艺	主要生产装置类型、主要原辅材料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。	见表 2-2	见表 2-2	生产负荷为批复能力的 100%，对应原辅料为原环评的 100%	否
环 保 措 施	环 保 措 施	污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。	清洗废水污水性质类似生活污水中的食堂废水，经隔油池预处理后与生活污水一起经市政污水管网进入浒东污水处理厂处理后达标排放，尾水进入京杭运河。	清洗废水污水性质类似生活污水中的食堂废水，经隔油池预处理后与生活污水一起经市政污水管网进入浒东污水处理厂处理后达标排放，尾水进入京杭运河。	与环评一致	否
	一	危废实际产生种类在原项目环评中漏评且实际产生量大于 1 吨的。或者原项目环评中预计产生的危险废物种类在实际生产中未产生的。	无	无	无危废，与环评一致	否
苏环 函 [201 3]84 号	二	危废实际产生数量超过原项目环评预计的百分之二十或者少于预计的百分之五十的。	无	无	无危废，与环评一致	否
	三	危废自行利用、处置设备、工艺发生变化的	无	无	无危废，与环评一致	否

最终项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素均没有发生重大变化，对照江苏省环保厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办〔2015〕256 号附件中“其他工业类建设项目重大变动清单”的内容，不属于重大变动，在认真落实本报告中相关环保治理措施，运营过程中加强对环保设施的维护管理的前提下，具有环境可行性，可纳入验收管理。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、厂界噪声监测点位）

1、固(液)体废物

本项目固体废物主要为产品生产过程中产生的各种固体废物。

固体废弃物的产生及处理方式见表 3-1。

表 3-1 固体废弃物的产生及处理方式表

序号	固废名称	产生工序	属性	废物代码	环评产生量 (t/a)	实际产生量 (t/a)	暂存量 (t/a)	利用处置方式	利用处置单位
1	餐厨垃圾	馄饨加工	一般固废	/	26	26	0	委托有资质单位处置	委托江苏洁净环境科技有限公司处置
2	废包装材料	包装	一般固废	/	2	2	0	收集后外售	收集后外售至苏州汉平再生资源股份有限公司处置
3	生活垃圾	员工生活	生活垃圾	99	12	12	0	环卫收集	环卫收集

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：**◆ 环境影响报告表主要结论****1、项目概况**

苏州万家鲜食品有限公司位于苏州高新区浒关工业园青花路 6 号，租赁苏州高新区浒关工业园苏州新浒投资发展有限公司三期标准厂房 9#厂房南。公司主要生产速冻馄饨，年产量为 3000 吨。总投资 500 万元，环保投资 20 万元。

本项目员工共 40 人，实行一班制，每班 8 小时，年工作时日约为 300 天，年工作时间 2400 小时，厂区内不设置职工食堂和宿舍。

2、项目污染物排放水平及污染防治措施评述**（1）废水**

厂内废水主要为员工生活污水及清洗废水（类似于食堂废水），清洗废水经隔油池预处理后与生活污水一起经市政污水管网排入浒东污水处理厂，处理达标后尾水排入京杭运河。因污水水质简单，不会对污水处理厂产生冲击负荷，可稳定达标排放

（2）废气

项目建成后无废气产生。

（3）固废

本项目固体废物主要是餐厨垃圾、废包装材料和生活垃圾；其中，餐厨垃圾收集后委托江苏洁净环境科技有限公司处置；废包装材料收集后外售至苏州汉平再生资源股份有限公司处置；生活垃圾由环卫部门负责清运。本项目各种固废应分类收集，分类存放，临时存放于指定的暂存处，固废暂存处应做好防渗漏措施。

本项目固废实现“零”排放，对环境不会产生二次污染。

（4）噪声

本项目生产过程中主要噪声源为切菜机、绞肉机、盆切机等设备的运行噪声等，上述噪声经过距离衰减、安装设备减振垫等措施后排放。各噪声源在采取了相关措施及本报告建议的措施后，可达标排放，对周边声环境影响很小。

3、项目排放的各种污染物对环境的影响

本项目废水为清洗废水和生活污水，清洗废水经隔油池预处理后与生活污水一

起经市政污水管网排入浒东污水处理厂处理，达标后排入京杭运河，不会改变纳污水体水环境功能现状；一般固废收集后外售、餐厨垃圾收集后委托有资质单位处置、生活垃圾由环卫部门统一收集处置，无二次污染；本项目噪声在落实本报告提出的治理措施后，对周边声环境影响很小。

4、污染物总量的控制

①总量控制因子

根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），本项目水污染物总量控制因子 COD、NH₃-N、TP，考核因子 SS。

②项目总量控制建议指标

本次验收水污染物总量控制在 COD1.344t/a、SS1.008t/a、氨氮 0.101t/a、总磷 0.014t/a、动植物油 0.144t/a。

③总量平衡途径

项目废水污染物纳入浒东污水处理厂总量额度内。固体废物零排放。

5、项目建设符合清洁生产要求

项目使用的主要能源为电能，均为清洁能源；设备选型中遵循新型、低噪、节能原则；生活污水接管处理，生产设备采取有效隔声、减震措施，固体废弃物零排放。综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实环评报告中的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

6、建设项目环境影响报告表批复要求

建设单位须认真落实环评报告中提出的各项污染防治措施及建议，严格执行环保“三同时”制度，并切实做好以下环境保护工作见表 4-1。

表 4-1 项目环评批复要求落实情况对照表

审批意见（苏新环项[2018]257号）	落实情况
一、项目工程设计、建设和环境管理中，必须切实落实《报告表》中提出的各项环保要求和污染防治措施，确保各污染物达标排放。	本项目在建设过程基本上落实了《报告表》中提出的废水、废气、噪声污染防治措施。
二、厂区实行雨、污分流，该项目清洗废水经处理后和生活污水排入市政污水管网，污水排放执	厂区实行了雨、污分流，本项目清洗废水经隔油池预处理后生活污水经管道

行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，生活污水氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 标准。	收集后排入市政污水管网，最终由浒东污水处理厂处理。验收监测期间，生活污水中排放的 pH 值范围以及 COD _{Cr} 、SS 的浓度达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准要求，氨氮、总磷浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1B 级标准要求。
三、该项目无生产废气产生。	本项目无生产废气产生。
四、采取切实有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。	本项目生产过程中主要噪声源为切菜机、绞肉机、盆切机等设备运行噪声等，上述噪声经过距离衰减、安装设备减振垫等措施后排放。验收监测期间，厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准要求。
五、该项目无危险废物产生，一般废物须分类收集妥善处置或利用，不得排放。	本项目固体废物主要餐厨垃圾、废包装材料和生活垃圾；其中，餐厨垃圾收集后委托江苏洁净环境科技有限公司处置；废包装材料收集后外售至苏州汉平再生资源股份有限公司处置；生活垃圾由环卫部门负责清运。
六、采取有效的环境风险防范措施和应急措施，制定《突发环境事件应急预案》并报我局备案，建立完善的监控、监测、应急及报警系统，防止各类污染事故发生。	公司处置公司已经编制了《苏州万家鲜食品有限公司突发环境事件应急预案》，已通过专家评审并在属地主管部门进行了备案（备案号为：320505-2019-051-L）
七、排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122 号文）的要求执行。各类污染物排放口设置监测采样口并安装环保标志牌。要求你公司积极推广循环经济理念，实施清洁生产措施，罐车 ISO14000 标准。	本项目有生活污水排口 1 个，雨水排口 1 个，均已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122 号文）的要求设置采样口，并设置环保标志牌。
八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到本文后及时将该项目环境影响报告表的最终版予以公开，同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162 号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。	/
九、项目的环保设施必须与主体工程同时建成，经验收合格后方可正式生产。	本项目 2018 年 12 月开工，2019 年 1 月竣工，环保设施与主体工程，同时设计、同时建成、同时投入使用。
十、本批复自审批之日起有效期 5 年。本项目 5 年后方开工建设或项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或拟采取的防治污染措施发生重大变化的，你公司须重新报批该项目环境影响评价文件。	本项目无重大变化情况发生。

表五

验收监测质量保证及质量控制：

无固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制。

表六

验收监测内容：**1、环境质量检测**

本项目的环境影响报告表及其审批意见中未明确要求对环境敏感保护目标进行环境质量监测，根据环评报告中引用的环境质量现状数据，均能达到区域环境质量要求。

综上所述，该项目已按照国家有关建设项目环境管理法律法规要求，进行了环境影响评价等手续，较好的执行了“三同时”制度，并建立了比较完善的环境管理和职责分明的环境管理制度。验收监测期间，各类环保治理设施运行正常，项目所测得的各类污染物排放浓度均达到相关标准要求，各类污染物的年排放总量满足环评及批复中总量要求。建议通过“三同时”竣工环境保护验收。

表七

验收监测期间生产工况记录：

2019 年 1 月 17 日-18 日对苏州万家鲜食品有限公司年加工速冻馄饨 3000 吨项目进行了废水厂界环境噪声方面的验收监测；2019 年 3 月 18 日-19 日对苏州万家鲜食品有限公司年加工速冻馄饨 3000 吨项目进行了废水方面的验收监测。

2019 年 1 月 17 日-18 日、2019 年 3 月 18 日-19 日生产负荷达到年设计生产能力的 100%，验收监测期间全公司生产正常、环保设施正常运行，其中表 7-1 是验收监测期间该公司生产情况。

表 7-1 现场监测期间产品工况记录表

监测日期	产品种类	年设计能力	实际年生产能力	年运行天数	设计日生产能力	实际日生产能力	生产负荷
2019.01.17	速冻馄饨	3000 吨	3000 吨	300	10 吨	10 吨	100%
2019.01.18					10 吨	10 吨	100%
2019.03.18	速冻馄饨	3000 吨	3000 吨	300	10 吨	10 吨	100%
2019.03.19					10 吨	10 吨	100%

验收监测结果：**表 7-2 固体废物检查结果表**

序号	固废名称	产生工序	属性	废物代码	环评产生量 (t/a)	实际产生量 (t/a)	暂存量 (t/a)	利用处置方式	利用处置单位
1	餐厨垃圾	馄饨加工	一般固废	/	26	26	0	委托有资质单位处置	委托江苏洁净环境科技有限公司处置
2	废包装材料	包装	一般固废	/	2	2	0	收集后外售	收集后外售至苏州汉平再生资源股份有限公司处置
3	生活垃圾	员工生活	生活垃圾	99	12	12	0	环卫收集	环卫收集

本项目固体废物主要是餐厨垃圾、废包装材料和生活垃圾；其中，餐厨垃圾收集后委托江苏洁净环境科技有限公司处置；废包装材料收集后外售至苏州汉平再生资源股份有限公司处置；生活垃圾由环卫部门负责清运。

本项目的环境影响报告表及其审批意见中未明确要求对环境敏感保护目标进行环境质量监测，根据环评报告中引用的环境质量现状数据，均能达到区域环境质量要求。

综上所述，该项目已按照国家有关建设项目环境管理法律法规要求，进行了环境影响评价等手续，较好的执行了“三同时”制度，并建立了比较完善的环境管理和职责分明的环境管理制度。验收监测期间，各类环保治理设施运行正常，项目所测得的各类污染物排放浓度均达到相关标准要求，各类污染物的年排放总量满足环评及批复中总量要求。建议通过“三同时”竣工环境保护验收。

表八

验收监测结论：**1、固体废物**

本项目固体废物主要是餐厨垃圾、废包装材料和生活垃圾；其中，餐厨垃圾收集后委托江苏洁净环境科技有限公司处置；废包装材料收集后外售至苏州汉平再生资源股份有限公司处置；生活垃圾由环卫部门负责清运。

2、工程建设对环境的影响

本项目的环境影响报告表及其审批意见中未明确要求对环境敏感保护目标进行环境质量监测，根据环评报告中引用的环境质量现状数据，均能达到区域环境质量要求。

3、总结论

苏州万家鲜食品有限公司年产速冻馄饨 3000 吨项目按照环境影响报告表及批复的要求进行施工和建设，建设内容与环评内容一致。根据现场调查，该项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，各污染物均可达标排放，各项环境保护设施均正常稳定运行，符合竣工环境保护验收要求。

附 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位(盖章): 苏州万家鲜食品有限公司

填表人(签字):

项目经办人(签字):

建设项目	项目名称	苏州万家鲜食品有限公司年产速冻馄饨 3000 吨建设项目						建设地点	苏州高新区浒关工业园青花路 6 号			
	建设单位	苏州万家鲜食品有限公司						邮编	215103	联系电话	13585661195	
	行业类别	C1432 速冻食品制造	建设性质	■新建 □改扩建□技术改造			建设项目开工日期	2018.12	投入试运行日期	2019.01		
	设计生产能力	产速冻馄饨 3000 吨						实际生产能力	产速冻馄饨 3000 吨			
	投资总概算(万元)	500	环保投资总概算(万元)	20	所占比例%	4%	环保设施设计单位	/				
	实际总投资(万元)	500	实际环保投资(万元)	20	所占比例%	4%	环保设施施工单位	/				
	环评审批部门	苏州国家高新技术产业开发区环保局	批准文号	苏新环项 [2018]257 号	批准时间	2018.11.30	环评单位	苏州市宏宇环境科技股份有限公司				
	初步设计审批部门	/	批准文号	/	批准时间	/	环保设施监测单位	苏州宏宇环境检测有限公司				
	环保验收审批部门	/	批准文号	/	批准时间	/						
	废水治理(万元)	/	废气治理(万元)	/	噪声治理(万元)	/	固废治理(万元)	/	绿化及生态(万元)	/	其它(万元)	/
新增废水处理设施能力	0t/d			新增废气处理设施能力	0			年平均工作时间	2400h			
污染物排放达标与总量控制(工业建设项目)	污染物	原有排放量 (1)	本期工程实际排放浓度 (2)	本期工程允许排放浓度 (3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
	废 水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	排水量	/	3360	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	COD	/	1.344	500	/	/	1.344	/	/	/	/	/
	SS	/	1.008	400	/	/	1.008	/	/	/	/	/
	氨氮	/	0.101	45	/	/	0.101	/	/	/	/	/
总磷	/	0.014	8.0	/	/	0.014	/	/	/	/	/	

详填)	废 气	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	非甲烷总烃	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附图

附图 1 项目地理位置图

附图 2 项目周边环境概况图

附图 3 厂区平面布置图

附件

附件 1 备案证

附件 2 营业执照

附件 3 环评批文

附件 4 租赁协议

附件 5 检测报告

附件 6 三同时验收一览表

附件 7 工况记录表