

建设项目竣工环境保护 验收监测报告表

项目名称：年产 2 亿只高档彩盒项目

建设单位：苏州纽新特印刷科技有限公司

编制单位：苏州纽新特印刷科技有限公司

二〇二六年八月

建 设 单 位：苏州纽新特印刷科技有限公司

法 定 代 表 人：浦永康

编 制 单 位：苏州纽新特印刷科技有限公司

法 定 代 表 人：浦永康

苏州纽新特印刷科技有限公司

地 址：苏州市高新区支英街 88 号
1#厂房

邮政编码：215000

电 话：15190061520

传 真：/

表一、建设项目情况和验收监测依据

建设项目名称	年产 2 亿只高档彩盒项目				
建设单位名称	苏州纽新特印刷科技有限公司				
建设项目性质	新建√ 扩建 技改 迁建 (划√)				
建设单位地址	苏州市高新区支英街 88 号 1#厂房				
主要产品名称	高档彩盒				
设计生产能力	2 亿只/年				
实际生产能力	2 亿只/年				
建设项目环评时间	2019 年 4 月	开工建设时间		2019 年 7 月（第二阶段 2026 年 1 月开工）	
调试时间	2026 年 3 月	现场监测时间		2026 年 8 月 5 日~6 日	
环评报告表审批部门	苏州国家高新技术产业开发区环境保护局	环评报告表编制单位		苏州合巨环保技术有限公司	
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位		/	
投资总概算	500 万元	环保投资总概算	5 万元	比例	1%
实际总投资	500 万元	实际环保投资	2.5 万元	比例	0.5%
验收监测	(1)《中华人民共和国生态环境法典》（2026 年 8 月 15 日）； (2)《建设项目环境保护管理条例》（第 682 号，2017 年 7 月 16 日）；				

依据	(3)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号，2017 年 11 月 22 日）； (4)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018 年第 9 号，生态环境部公告，2018 年 5 月 15 日）； (5)《国家危险废物名录》（2021 版）； (6)《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）； (7)《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护厅，苏环控[97]122 号，1997 年 9 月）； (8)《苏州纽新特印刷科技有限公司年产 2 亿只高档彩盒项目环境影响报告表》（苏州合巨环保技术有限公司，2019 年 4 月）； (9)《关于对苏州纽新特印刷科技有限公司年产 2 亿只高档彩盒项目环境影响报告表的审批意见》（苏州国家高新技术产业开发区环境保护局，苏新环项[2019]178 号，2019 年 7 月 16 日）； (10) 苏州纽新特印刷科技有限公司排污登记、 提供的其它相关资料。
----	--

验收 监测 标准、 标 号、 级 别、 限值	根据环评及批复要求，执行以下标准：												
	(1) 废气												
	大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准浓度的 80%，具体见表 1-1。												
	表 1-1 大气污染物排放标准及依据												
	<table><tr><td>污染物名称</td><td>无组织排放监控浓度限值 (mg/m³)</td><td>评价依据</td></tr><tr><td>非甲烷总烃</td><td>3.2</td><td>《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2 标准浓度 的 80%</td></tr><tr><td>非甲烷总烃</td><td>3.2</td><td>《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021) 表 3 标准浓度 的 80%</td></tr></table>				污染物名称	无组织排放监控浓度限值 (mg/m³)	评价依据	非甲烷总烃	3.2	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2 标准浓度 的 80%	非甲烷总烃	3.2	《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021) 表 3 标准浓度 的 80%
	污染物名称	无组织排放监控浓度限值 (mg/m³)	评价依据										
	非甲烷总烃	3.2	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2 标准浓度 的 80%										
	非甲烷总烃	3.2	《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021) 表 3 标准浓度 的 80%										
	(2) 噪声												
	本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准要求。具体标准限值见表 1-2。												
表 1-2 噪声排放标准及依据													
<table><tr><td>污染物名称</td><td>昼间</td><td>夜间</td><td>评价依据</td></tr><tr><td>厂界环境噪声</td><td>65dB(A)</td><td>55dB(A)</td><td>《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 表1中3类标准</td></tr></table>				污染物名称	昼间	夜间	评价依据	厂界环境噪声	65dB(A)	55dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 表1中3类标准		
污染物名称	昼间	夜间	评价依据										
厂界环境噪声	65dB(A)	55dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 表1中3类标准										
(3) 固体废物													
一般工业固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。													
污染 物总 量指 标	本项目固体废物零排放。												

表二、工程建设内容、原辅材料消耗及设备清单、用水来源及水平衡

工程建设内容：

苏州纽新特印刷科技有限公司成立于 2018 年 10 月，地址位于苏州高新区支英街 88 号 1#厂房，租赁苏州市新世纪彩印有限公司厂房 2000 平方米。2019 年 2 月 25 日于苏州高新区(虎丘区)经济发展委员会备案，备案证号苏高新经发备[2019]7 号，建设单位委托苏州合巨环保技术有限公司编制环境影响报告表，并于 2019 年 7 月 16 日取得了《关于对苏州纽新特印刷科技有限公司年产 2 亿只高档彩盒项目环境影响报告表的审批意见》苏新环项[2019]178 号。2019 年因订单数量不足，2019 年 9 月主要设备部分建成，2020 年 3 月 28 日仅对该项目开展了第一阶段环保验收。2026 年 3 月整个项目全部建成，产能为高档彩盒 2 亿只/年，本次开展整个项目的竣工验收。

项目实际有员工 26 人，年工作 300 天，工作时间 10 小时/班，二班制。项目总投资 500 万元，其中环保投资 2.5 万元，占总投资比例的 0.5%。

表 2-1 项目产品方案表

序号	产品名称	设计能力（只/年）	实际情况（只/年）
1	高档彩盒	2 亿	2 亿

原辅材料消耗及设备清单：

现根据环评报告表并结合验收监测期间现场勘察，附有企业提供主要原辅材料及设备相关证明，具体见表 2-2、2-3。

表 2-2 主要原辅材料消耗量

序号	主要原辅材料名称	主要组分	年设计消耗量 (t/a)	年实际消耗量 (t/a)
1	纸	纸	1500	3667.9*
2	水性粘胶剂	去离子水 35.0~45.0%、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 35.0~45.0%、聚丙烯酸酯聚合物 10.0~20.0%、专利的增粘剂 1.0~5.0%、水性助剂 0.5~8.0%	5	4.6*

注：本项目实际原辅材料消耗量根据 2026 年 3 月-8 月期间实际消耗量计算得出。

表 2-3 主要设备一览表

序号	设备名称	环评设计		实际建设	
		型号	数量	型号	数量
1	自动模切机	SP 106SE	2 台	SP 106SE	2 台
2	高速通用糊盒机	美龙 III80 A2 CS	2 台	美龙 III80 A2 CS	3 台（增加 1 台备用）
3	激光喷码机	/	0	/	1
4	手动模切机	/	0	/	2
5	品检机	/	0	/	1
6	打包机	A-93N	2 套	A-93N	2 套
7	空压机	0.9	1 台	0.9	1 台

注：设备数量由企业根据实际情况统计。

用水来源及水平衡：

本项目用水主要为生活用水（生活用水与新世纪混用，没有单独计量），本项目 26 人，人均用水量按 80L/d 计算，年工作时间按 300 天计，则年生活用水量为 624t/a，生活污水产生量按用水量的 85%计，则生活污水排放量为 530t/a，经新世纪厂区污水管道再接入市政管网入高新区污水厂处理。本项目水平衡见图 2-1。

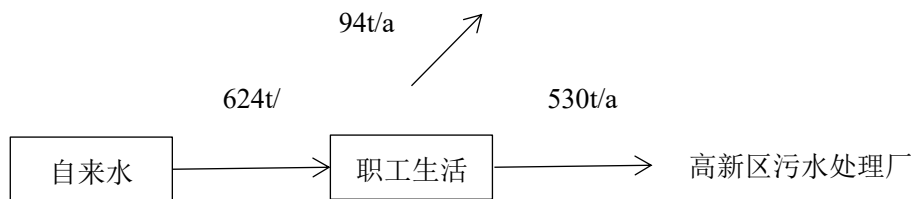


图 2-1 本项目水平衡图（单位：吨/年）

表三、主要工艺流程及产污环节

工艺流程简述：

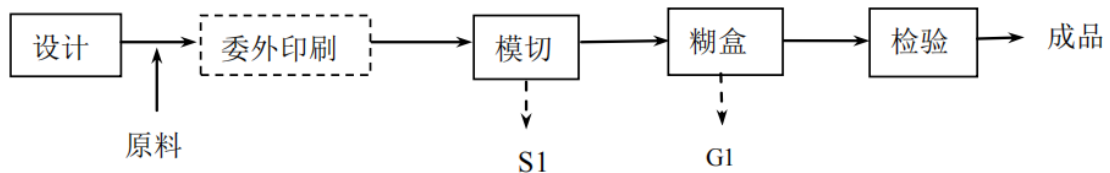


图 3-1 生产工艺流程及产污环节图

工艺流程及产污环节说明：

- 1、设计：根据市场对高档包装盒需求，对图案、形状进行设计。
- 2、印刷：将设计图案委托外加工印刷。
- 3、模切：印刷后的纸放进模切机按照产品所需尺寸进行模切，该过程会产生边角料 S1。
- 4、糊盒：模切后在糊盒机上进行粘合，该过程会产生少量有机废气 G1。

5、包装：检验合格的成品包装入库。

表四、主要污染源、污染物处理和排放流程

(1) 废水

本项目生活污水经市政管网排入高新区污水厂处理达标后排放。废水处理及排放流程见图4-1。




图 4-1 废水处理及排放流程

(2) 废气

本项目无组织排放废气主要为糊盒时产生的有机废气。本项目使用水性粘胶剂，产生的挥发性有机物以无组织形式排放。

(3) 噪声

本项目噪声源主要为各种生产设备及其辅助设施等运行时产生的机械噪声。项目租赁苏州市新世纪彩印有限公司 1#厂房，以 1#厂房边界为厂界，建设单位利用墙壁的隔声作用，车间合理布局等综合措施来降低噪声对厂界外周围环境的影响。

(4) 固体废物

本项目固废主要为废纸、废包装容器和员工生活垃圾和少量含油废抹布。其中，废纸委托苏州银达再生物资有限公司收购，废包装容器委托供应商（苏州迪斯特环保科技有限公司）收集后交由生产商东莞市粤谷实业有限公司周转使用，员工生活垃圾以及少量含油废抹布（少量含油废抹布未分类收集，全过程不按危险废物管理）委托苏州市华洁物业管理有限公司代清运。生产区域及一般固废堆放场地等已采取防渗措施。

表 4-1 项目固体废物产生及处置情况

序号	固废名称	属性	废物代码	环评产生量(t/a)	已产生量(t)	处置方式
1	废纸	一般固废	/	7	17	苏州银达再生物资有限公司收购
2	废包装容器	/	/	0.25	0.1	委托供应商（苏州迪斯特环保科技有限公司）收集后交由生产商东莞市粤谷实业有限公司周转使用
3	生活垃圾及其含油废抹布	一般固废	/	6	1.5	苏州市华洁物业管理有限公司代清运



图 4-2 一般固废仓库照片

(5) 其它

卫生防护距离 50 米内无居民等环境敏感目标，环境应急措施依托苏州市新世纪彩印有限公司，苏州市新世纪彩印有限公司突发环境事件应急预案已经生态环境部门通过备案。

表五、变动影响分析专章

(1) 建设项目变动内容：按照国家文件修改

本项目变动见表 5-1。

表 5-1 建设项目是否构成重大变动核查表

类别	环办环评函〔2020〕688 号	实际变动情况	是否属于重大变动
性质	1.建设项目开发、使用功能发生变化的。	未发生变化。	否
规模	2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。	未发生变化。	否
地点	5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境保护距离范围变化且新增敏感点的。	未发生变化	否
生产工艺变动	6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：	增加 1 台的高速通用糊盒机，纸用量增加，糊盒的水性粘胶剂使用量未增加，污染物排放量未增加。	否

	(1) 新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)； (2) 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3) 废水第一类污染物排放量增加的； (4) 其他污染物排放量增加10%及以上的。 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。		
环境保护措施变动	8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重	未发生变化。	否

	的。 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。		
(2) 建设项目非重大变动结论： 综上所述，本项目不存在重大变动。			

表六、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见

1、总结论

表 6-1 环评结论摘录

废水	本项目员工生活污水通过市政污水管网排至高新区污水厂处理,尾水达标排放至京杭运河,在此基础上,本项目废水对周围水体及纳污河流无影响。
废气	生产过程中产生的非甲烷总烃废气以无组织形式排放,通过车间内设置强排风装置加强通风,对周围环境影响较小,不会影响大气环境功能现状。
噪声	本项目设备的噪声源强约 65~95dB(A),经过隔声、减振、合理平面布置后厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。
固废	废纸委托苏州银达再生物资有限公司收购,废包装容器委托苏州迪斯特环保科技有限公司回收,员工生活垃圾委托苏州市华洁物业管理有限公司代清运。固废实现“零”排放。
总结论	综上所述,通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析,认为本项目完成本评价所提出的全部治理措施后,在运营期对周围环境的影响可控制在允许范围内,具有环境可行性。 本项目环境影响评价工作在建设单位提供有关工程方案等资料基础上开展的,并经与建设单位核实,建设单位在实际建设和运行中必须严格按照申报内容和环评中要求实施,若有异于申报和环评内容的活动须按照要求另行申报。

2、审批部门审批意见（苏新环项[2019]178 号）

你单位委托苏州合巨环保技术有限公司编制的《苏州纽新特印刷科技有限公司年产 2 亿只高档彩盒项目环境影响报告表》已收悉(以下简称"报告表")。根据报告表评价结论,我局经研究,同意该项目在苏州市高新区支英街 88 号 1#厂房建设,建设内容为年产 2 亿只高档彩盒。并要求:

一、项目工程设计、建设和环境管理中,必须切实落实《报告表》中提出的各项环保要求和污染防治措施,确保各污染物达标排放。

二、厂区实行雨、污分流。该项目无生产废水产生,生活污水排入市政污水管网,执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准,氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 级标准。

三、加强废气排放管理。非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 标准浓度的 80%。执行《报告表》中提出的卫生防护距

离。

四、采取切实有效的隔音降噪措施，确保本项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准，昼间<65dB(A)， 夜间 55dB(A)。

五、该项目产生的固体废物须分类收集妥善处置或利用，不得排放。危险废物须委托有资质单位进行处理，并执行危险废物转移联单制度。

六、采取有效的环境风险防范措施和应急措施，制定《突发环境事件应急预案》并报我局备案，防止各类污染事故发生。

七、排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122 号文)的要求执行。各类污染物排放口须设置监测采样口并安装环保标志牌。要求你公司积极推广循环经济理念，实施清洁生产措施，贯彻 ISO14000 标准。

八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到本文后及时将该项目环境影响报告表的最终版本予以公开，同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162 号)做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

九、项目的环保设施必须与主体工程同时建成，经验收合格后方可正式生产。

十、本批复自审批之日起有效期 5 年。本项目 5 年后方开工建设或项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或拟采用的防治污染措施发生重大变化的，你公司须重新报批该项目环境影响评价文件。

表七、验收监测质量保证及质量控制

1、废气监测过程中的质量保证和质量控制

废气验收监测质量保证与质量控制按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的 30～70%之间。检测仪器校验有效期为 2025 年 6 月 21 日-2027 年 7 月 20 日内。检测技术人员具有技术考核合格证。

2、噪声监测过程中的质量保证和质量控制

为保证厂界噪声监测过程的质量，噪声监测布点、测量方法及频次按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。测量仪器和校准仪器定期检验合格，检测仪器校验有效期分别为 2025 年 6 月 30 日-2027 年 10 月 27 日、2026 年 4 月 29 日-2027 年 4 月 28 日内，在有效期内使用。每次测量前、后在测量现场进行声学校准，声校准器的校准值是 94 dB(A)，检测前校准值 93.8 dB(A)，检测后校准值 93.8 dB(A)，其前、后校准示值偏差不大于 0.5dB(A)，符合要求。检测技术人员具有技术考核合格证。

表八、验收监测内容及分析方法

验收 监测 内容	本项目验收监测内容见表 8-1。				
	表 8-1 验收监测内容表				
	类别	监测点位	监测编号	监测项目	监测频次
	废气	根据气象参数在厂界上风 向设置 1 个参照点、下风 向各设置 3 个监测点	○G ₁ -G ₄	非甲烷总烃	4 次/天，2 天
	厂界 噪声	厂界四周外 1 米	▲N ₁ ~▲N ₄	等效声级	昼、夜各 1 次/ 天，2 天

注：①本项目无组织废气、噪声监测点位见后。

②本项目生活污水与苏州市新世纪彩印有限公司生活污水混排，无法单独计量，故不作监测。

验收监测方法

验收监测期间，污染因子监测分析方法、仪器型号、检出限、人员能力见表8-2。

表 8-2 监测分析方法

类别	项目名称	分析方法	仪器名称型号	最低检测限	人员能力
无组织废气	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 (HJ 604-2017)	气相色谱仪 GC9790 II	0.07 mg/m ³	持证上岗
厂界环境噪声		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	多功能声级计 AWA6228+ AWA5688	/	持证上岗

表九、工况及污染物年排放总量控制指标

验收监测期间工况结果	2026 年 8 月 05 日-06 日对苏州纽新特印刷科技有限公司年产 2 亿只高档彩盒项目进行验收监测。验收监测期间，该项目各生产线生产正常，各项环保设施均处于运行状态。验收监测期间工况，见表 9-1。						
	表 9-1 验收监测期间生产工况一览表						
	产品名称	设计年产能（万只/年）	年生产时间（天）	设计日产能（万只/年）	监测日期	验收监测期间生产能力（万只/天）	负荷（%）
	高档彩盒	20000	300	66.7	2026-08-05	32.852	49
					2026-08-06	26.6708	40
备注	验收监测期间为苏州纽新特印刷科技有限公司实际产能数据。						
年排放总量控制目标	无。						

表十、验收监测结果及评价

(1) 无组织废气监测结果及评价

表 10-1 无组织排放废气监测结果统计表(单位: mg/m³)

监测项目	监测日期	监测点位	监测结果					限值	达标情况
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	均值	最大值		
非甲烷总烃	2026-08-05	上风向 G1	0.72	0.65	0.66	0.68	0.77	3.2	达标
		上风向 G2	0.67	0.74	0.75	0.72			
		上风向 G3	0.79	0.76	0.76	0.77			
		下风向 G4	0.76	0.70	0.72	0.73			
	2026-08-06	厂内生产车间 门外 1 米处 G5	0.78	0.74	0.78	0.77	0.78	6	达标
		上风向 G1	0.60	0.58	0.61	0.60	0.88	3.2	达标
		上风向 G2	0.55	0.57	0.61	0.58			
		上风向 G3	0.60	0.60	0.58	0.59			
		下风向 G4	0.63	0.87	0.59	0.60			
		厂内生产车间 门外 1 米处 G5	0.58	0.58	0.60	0.59	0.60	6	达标

表 10-2 无组织废气主要气象参数

采样日期	检测项目	采样地点	温度(℃)	大气压(kPa)	湿度 (%)	风速 (m/s)	风向
2026-08-05	非甲烷总烃	G1、G2、 G3、G4、 厂内生产车 间 门 外 1 米处	35.6	100.6	59	2.6	东北
2026-08-06			37.2	100.2	57	2.3	东北

本项目监测点位见下图。



“▲”表示厂界环境噪声检测点，“○”表示无组织废气检测点

表十一、环境管理检查

表 11-1 环境管理检查表		
序号	检查内容	执行情况
1	建设项目从立项到试生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度的情况	2019 年 02 月 25 日取得苏州高新区(虎丘区)经济发展委员会《苏州纽新特印刷科技有限公司年产 2 亿只高档彩盒项目备案通知书》（苏高新经备发[2019]7 号），2019 年 4 月由苏州合巨环保技术有限公司完成《苏州纽新特印刷科技有限公司年产 2 亿只高档彩盒项目环境影响报告表》的编制，该报告表于 2019 年 7 月 16 日取得苏州高新技术产业开发区环境保护局的审批意见（苏新环项[2019]178 号）。
2	环境保护审批手续及环境保护档案资料	建设项目环境影响报告表及批复等环境保护审批手续齐全，环境保护档案资料齐全。
3	环保组织机构及规章管理制度	专人负责公司环保管理。
4	环境保护措施落实情况及实施效果	厂区通风、隔声降噪、固废堆放场所等环境保护措施均已落实到位。
5	环境保护监测计划，包括检测机构设置、人员配置、监测计划和仪器设备	环境保护监测委托有资质单位进行监测。
6	排污口规范化情况检查	污水排放口依托出租方，出租方污水排放口已经规范设置。
7	事故风险的环保应急计划，包括配备、防范措施，应急处置等	企业正在制定突发环境事故应急预案
8	固体废物种类、产生量、处理处置情况、综合利用情况	见表 4-1。
9	是否曾有扰民、因污染被举报、被环保或相关部门处罚情况	无。
10	“以新带老”措施落实情况	

		无。

表十二、审批意见及落实情况

表 12-1 审批意见执行情况检查表	
审批意见	落实情况
一、项目工程设计、建设和环境管理中，必须切实落实《报告表》中提出的各项环保要求和污染防治措施，确保各污染物达标排放。	本项目切实落实《报告表》中提出的各项环保要求和污染防治措施，各污染物达标排放。
二、厂区实行雨、污分流。该项目无生产废水产生，生活污水排入市政污水管网，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 级标准。	本项目厂区按清污分流、雨污分流原则设计。生活污水经市政管网排至苏州高新区污水处理厂，由于混排本次未对生活污水进行监测。
三、加强废气排放管理。非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 标准浓度的 80%。执行《报告表》中提出的卫生防护距离。	本项目无组织废气非甲烷总烃监测浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 3 标准浓度的 80%，也符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 标准浓度的 80%。满足《报告表》中提出的 50m 卫生防护距离。
四、采取切实有效的隔音降噪措施，确保本项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准，昼间 <65dB(A)，夜间 55dB(A)。	本项目采用合理布局、减振、隔声等措施的隔音降噪，厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。
五、该项目产生的固体废物须分类收集妥善处理或利用，不得排放。危险废物须委托有资质单位进行处理，并执行危险废物转移联单制度。	本项目固废主要为废纸、废包装容器和员工生活垃圾。其中，废纸委托苏州银达再生物资有限公司收购，废包装容器委托供应商（苏州迪斯特环保科技有限公司）收集后交由生产商东莞市粤谷实业有限公司周转使用，员工生活垃圾委托苏州市华洁物业管理有限公司代清运。无危险废物产生。
六、采取有效的环境风险防范措施和应急措施，制定《突发环境事件应急预案》并报我局备案，防止各类污染事故发生。	采取相应的防范措施，环境风险防范措施和应急措施依托出租方，出租方已经编制全厂区的环境应急预案，应急预案备案编号

	320505-2026-006-L
七、排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122 号文)的要求执行。各类污染物排放口须设置监测采样口并安装环保标志牌。要求你公司积极推广循环经济理念,实施清洁生产措施,贯彻 ISO14000 标准。	污水排放口依托出租方,本项目固废堆放场所已设置环保标志牌。
八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体,须自收到本文后及时将该项目环境影响报告表的最终版本予以公开,同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162 号)做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。	本项目已做好环境影响报告表及各类信息的信息公开工作。
九、项目的环保设施必须与主体工程同时建成,经验收合格后方可正式生产。	本次申请验收。
十、本批复自审批之日起有效期 5 年。本项目 5 年后方开工建设或项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或拟采用的防治污染措施发生重大变化的,你公司须重新报批该项目环境影响评价文件。	本项目的性质、规模、选址、生产工艺、防治污染、防治生态破坏的措施未发生重大变动。

表十三、验收监测结论及建议

(1)项目概况和环保执行情况

苏州纽新特印刷科技有限公司年产 2 亿只高档彩盒项目位于苏州高新区支英街 88 号 1#厂房。2019 年 4 月由苏州合巨环保技术有限公司完成《苏州纽新特印刷科技有限公司年产 2 亿只高档彩盒项目环境影响报告表》的编制，该报告表于 2019 年 7 月 16 日取得苏州高新技术产业开发区环境保护局的审批意见（苏新环项[2019]178 号）。项目共有员工 20 人，年工作 300 天，工作时间 10 小时/班，二班制，年工作时间 3000 小时。项目总投资 500 万元，其中环保投资 2.5 万元，占总投资比例的 0.5%。

表 13-1 项目建设情况表

序号	项目	基本情况
1	立项	2019 年 02 月 25 日取得苏州高新区(虎丘区)经济发展委员会《苏州纽新特印刷科技有限公司年产 2 亿只高档彩盒项目备案通知书》（苏高新经备发[2019]7 号）。
2	环评	2019 年 4 月由苏州合巨环保技术有限公司完成本项目环境影响报告表
3	环评批复	2019 年 7 月 16 日取得苏州高新技术产业开发区环境保护局的审批意见（苏新环项[2019]178 号）。
4	设计建设规模	年产 2 亿只高档彩盒
5	本次验收规模	年产 2 亿只高档彩盒
6	项目破土动工及竣工时间	2019 年 7 月开工建设，2019 年第一阶段竣工调试，2020 年 3 月 28 日通过第一阶段验收，2026 年 1 月第二阶段开工建设，2026 年 3 月整个项目竣工
7	项目调试时间	2026 年 3 月
8	工程实际建设情况	项目主体工程及环保治理设施已投入运行

(2)验收监测结果

2026 年 08 月 05 日~06 日验收监测期间，该项目已建成，主体工程和环保治理设施均处于正常运行状态。验收监测期间监测结果如下：

1、废气监测结果

本项目无组织废气非甲烷总烃监测浓度最大值符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准浓度的 80%，也符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准浓度的 80%。

2、噪声监测结果

本项目昼间、夜间厂界环境噪声测点值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准要求。

（3）固废处理处置情况

本项目固废主要为废纸、废包装容器和员工生活垃圾。其中，废纸委托苏州银达再生物资有限公司收购，废包装容器委托供应商（苏州迪斯特环保科技有限公司）收集后交由生产商东莞市粤谷实业有限公司周转使用，员工生活垃圾以及少量含油废抹布委托苏州市华洁物业管理有限公司代清运。无危险废物产生。企业已建设一般固废仓库，面积约 30m²。

（4）建议和要求

1. 明确环境风险防范方面的责任，加强与出租方在环境应急方面的联动，提高应对突发性环境事件的能力，确保环境风险可控。
2. 健全环境管理制度，完善相关台账资料。
3. 按《HJ819-2017 排污单位自行监测技术指南总则》及公司排污许可要求，做好后续的自行监测工作。

注 释

附图 1——项目周边概况图

附图 2——项目平面布置图

附图 3——项目地理位置图

附件 1——企业营业执照

附件 2——项目备案通知书

附件 3——建设项目环保审批意见

附件 4——环境应急预案备案表

附件 5——污水接管协议

附件 6——废纸收购协议

附件 7——废包装桶回收协议

附件 8——建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

附件 9——生活垃圾清运协议

附件 10——补充协议

附件 11——开工、竣工公示截图

附件 12——检测报告

